SAMSUNG

SGH-M310
Vartotojo vadovas

Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos ir paslaugų teikėjo, jūsų telefono funkcijos gali skirtis nuo pateiktų šio vadovo turinyje.
Bluetooth QD ID: B013791

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18413A
Lithuanian. 05/2008. Rev. 1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

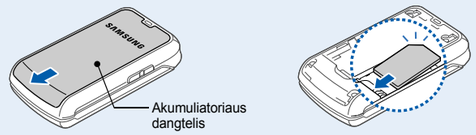

2. Įdėkite akumuliatorių ir uždėkite jo dangtelį.

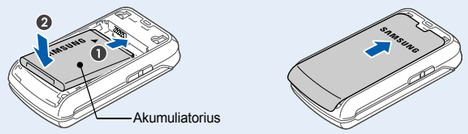

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Įjunkite komplekte esantį kelioninį įkroviklį į telefoną ir maitinimo lizdą.

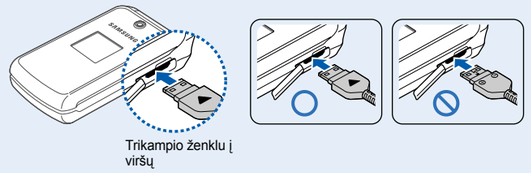

2. Baigę įkrauti, ištraukite iš maitinimo lizdo kelioninį įkroviklį.



Pastaba: neimkite akumuliatoriaus iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio adapterio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

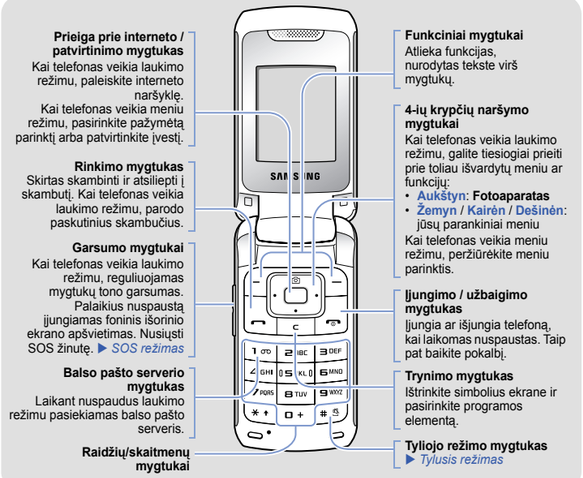
Prieiga prie interneto / patvirtinimo mygtukas
Kai telefonas veikia laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.
Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą parinktį arba patvirtinkite įvestį.
Rinkimo mygtukas
Skirtas skambinti ir atsiliepti į skambutį. Kai telefonas veikia laukimo režimu, parodo paskutinius skambučius.
Garsumo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, reguliuojamas mygtukų tono garsumas. Palaikius nuspaustą įjungiamas foninis išorinio ekrano apšvietimas. Nusiųsti SOS žinutę. ▶ SOS režimas
Balso pašto serverio mygtukas
Laikant nuspaudus laukimo režimu pasiekiamas balso pašto serveris.
Raidžių/skaitmenų mygtukai
Funkciniai mygtukai
Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.
4-ių krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia laukimo režimu, galite tiesiogiai prieiti prie toliau išvardytų meniu ar funkcijų:
• Aukštyn: Fotoaparatas
• Žemyn / Kairėn / Dešinėn: jūsų parankiniai meniu
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
Įjungimo / užbaigimo mygtukas
Įjungia ar išjungia telefoną, kai laikomas nuspaustas. Taip pat baikite pokalbį.
Trynimo mygtukas
Ištrinkite simbolius ekrane ir pasirinkite programos elementą.
Tylios režimo mygtukas
▶ Tylusis režimas

Tylusis režimas Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami įjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

SOS režimas Norėdami išsiųsti SOS žinutę iš anksto nustatytais telefonų numeriais, uždarę telefoną laukimo režimu 4 kartus spustelėkite garsumo mygtukus. Kai tik bus išsiųsta SOS žinutė, telefonas persijungs į SOS režimą ir priims skambučius tik iš registruotųjų gavėjų. Jei paskambins SOS žinutės gavėjas, telefonas automatiškai atsilieps į skambutį. Spustelėkite , kad išeitumėte iš SOS režimo.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

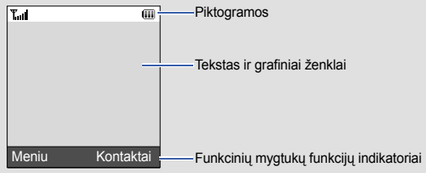

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašymas
	Signalo stiprumas
	GPRS (2.5G) tinklas
	Jungiamasi prie GPRS (2.5G) tinklo
	Duomenų perkėlimas GPRS (2.5G) tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Sujungta su kompiuteriu
	Skambučių nukreipimas įjungtas
	Namų zona
	Biuro zona
	Tarptinklinis ryšys
	Nauja žinutė
	Nauja balso pašto žinutė

Piktograma	Aprašymas
	Įjungta SOS žinučių funkcija
	”Bluetooth” įjungta
	Prijungta ”Bluetooth” automobilinė laisvų rankų įranga arba ausinės
	Žadintuvas nustatytas
	FM radijas įjungtas
	Tylusis režimas (Vibravimas)
	Tylusis režimas (Nutildyti)
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti
	Šnabždesio režimas skambučio metu
	Skambučio metu išjungtas garsiakalbis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.

Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spustelėkite kairįjį ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.



Naudokite 4-ių krypčių naršymo mygtuką kaip sparčiosios prieigos mygtuką, kai norite prieiti prie parankinių meniu. **Aukštyn** yra fiksuotas sparčiosios prieigos mygtukas funkcijai **Fotoaparatas**.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spustelėkite naršymo mygtukus, kad prieitumėte prie norimo meniu, tada spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spustelėdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į papildomą meniu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .

   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spustelėkite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba ir patvirtinkite nustatymą.

Sparčiosios prieigos mygtukų numeriai

Naudodami sparčiosios prieigos mygtukų numerius, galite greitai prieiti prie norimo meniu. Sparčiosios prieigos mygtuko numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Laikykite nuspaudę ilgiau kaip dvi sekundes, kad išjungtumėte telefoną.

Ekrano kalbos pakeitimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spustelėkite .
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite .

Atsiliepimas

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spustelėkite funkcinį mygtuką **Priimti** arba .

   Paspauskite **Atmesti** funkcinį mygtuką ar , jei skambutį norite atmesti.
2. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite .

Meniu žemėlapis

1. **Skambučių žurnalas**
   - 1.1 Paskutiniai kontaktai
   - 1.2 Neatsakyti skambučiai
   - 1.3 Rinkti numeriai
   - 1.4 Priimti skambučiai
   - 1.5 Trinti viską
   - 1.6 Skambučių tvarkymo programa
2. **Telefonų knyga**
   - 2.1 Kontaktų sąrašas
   - 2.2 Kurti kontaktą
   - 2.3 Grupė
   - 2.4 Spartusis rinkimas
   - 2.5 Mano vardo kortelė
   - 2.6 Mano numeris
   - 2.7 Valdymas
   - 2.8 Paslaugos numeris*
3. **Programos**
   - 3.1 Žadintuvas
   - 3.2 Balso įrašymas
   - 3.3 FM radijas
   - 3.4 Naršyklė
   - 3.5 ”Java” pasaulis
   - 3.6 Įrašas
   - 3.7 Pasaulio laikas
   - 3.8 Skaičiuotuvas
   - 3.9 Keitiklis
   - 3.10 Laikmatis
   - 3.11 Chronometras
   - 3.12 SIM įrankiai*
4. **”Google”**
5. **Žinutės**
   - 5.1 Kurti žinutę
   - 5.2 Mano žinutės
   - 5.3 Šablonai
   - 5.4 Trinti viską
   - 5.5 Nustatymai
   - 5.6 SOS žinutės
   - 5.7 Atminties būsena
6. **Mano failai**
   - 6.1 Paveikslėliai
   - 6.2 Garsai
   - 6.3 Kiti failai
   - 6.4 Atminties būsena
7. **Kalendorius**
8. **Fotoaparatas**
9. **Nustatymai**
   - 9.1 Laikas ir data
   - 9.2 Telefono nustatymai
   - 9.3 Ekrano nustatymai
   - 9.4 Garso nustatymai
   - 9.5 Apšvietimo nustatymai
   - 9.6 Tinklo paslaugos
   - 9.7 ”Bluetooth”
   - 9.8 Sauga
   - 9.9 Ryšio nustatymai
   - 9.10 Atminties būsena
   - 9.11 Nustatyti iš naujo

* Rodoma tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.

Garso nustatymas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, spustelėkite **Kairėn** ar **Dešinėn**.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Saugoti**.

Jei skambindami norite keisti garsiakalbio garsumą, spauskite garsumo mygtukus.

Skambučio signalo pakeitimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.
3. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją → skambučio signalas ir paspauskite **Saugoti** funkcinį mygtuką.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite .
2. Paspausdami **Kairėn** arba **Dešinėn** pasirinkite skambučio tipą.
3. Spustelėkite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
4. Spustelėkite , jei norite surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Keisti teksto įvesties režimą

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę *, jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite *, jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę #, jei norite persijungti į simbolių režimą.

T9 režimas

1. Spustelėkite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Jis gali būti keičiamas spaudinėjant mygtuką. Prieš redaguodami ar trindami, užbaikite įvesti visą žodį.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti „Hello“, spustelėkite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
2. Norėdami pamatyti alternatyvius žodžių pasirinkimus spauskite **0**.
3. Spustelėkite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spustelėkite mygtukus su atitinkama raide – vieną kartą pirmai raidei įvesti, antrą kartą – antrai raidei ir t. t.

Pavyzdžiui, tris kartus spustelėkite **2**, kad įvestumėte „C“, ir du kartus spustelėkite **5**, kad įvestumėte „K“.

Skaitmenų režimas

Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spustelėkite mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spustelėkite funkcinį mygtuką **Gerai**. Paspausdami naršymo mygtukus, pereikite prie pageidaujamo simbolių rinkinio.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spustelėkite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spustelėkite **C**. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spustelėkite #.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, pakartotinai spauskite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
3. Įveskite žinutės tekstą.

   Paspauskite **Parinktys** funkcinį mygtuką ir pasirinkite **Įvesties kalba** → kalbą, kad pakeistumėte įvesties kalbą.
4. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Parinktys** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įterpti**: pridėti teksto šablonus, adresatus ar žymeklio elementus.
   - **Įtraukti paveikslėlį**: pridėkite paveikslėlius.
   - **Įtraukti animaciją**: pridėkite emocijas ar animacijas.
   - **Įtraukti melodiją**: pridėkite garsus.
   - **Pridėti**: pridėti adresatą, kalendoriaus elementą, įrašą ar užduotį.
5. Spustelėkite funkcinį mygtuką **Parinktys** ir pasirinkite **Tik siųsti** arba **Įrašyti ir siųsti**.
6. Įveskite adresato numerį.
7. Spustelėkite ▭, kad nusiųstumėte žinutę.

Fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite **Aukštyn**.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Spustelėkite ▭, norėdami fotografuoti.
4. Paspauskite funkcinį mygtuką **Peržiūr.**, kad nufotografuotumėte kitą nuotrauką arba paspauskite **C**, kad ištrintumėte nuotrauką.

Pastaba: užfiksavus vaizdą gali nepavykti jo išsaugoti, jei telefone nepakanka atminties. Ištrinkite senas nuotraukas, kad atlaisvintumėte atmintį.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Meniu	Aprašymas
Meniu > Skambučių žurnalas > Paskutiniai kontaktai, Neatsakyti skambučiai, Rinkti numeriai ar Priimti skambučiai	Galima peržiūrėti rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.
Meniu > Skambučių žurnalas > Trinti viską	Galima ištrinti kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.
Meniu > Skambučių žurnalas > Skambučių tvarkymo programa	Galima peržiūrėti paskutinių rinktų ir priimtų skambučių trukmę bei skambučių kainas, jei tai palaiko turima SIM kortelė. Taip pat galima sudaryti telefono numerių sąrašą, kurių skambučius norima atmesti.
Meniu > Telefonų knyga > Kontaktų sąrašas	Galima ieškoti adresatų telefonų knygoje.
Meniu > Telefonų knyga > Kurti kontaktą	Galima įtraukti naują adresatą į telefonų knygą.
Meniu > Telefonų knyga > Grupė	Galima sukurti grupę ir pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių skambučio signalą arba paveikslėlį. Taip pat galima pakeisti grupės pavadinimą.
Meniu > Telefonų knyga > Spartusis rinkimas	Galima suteikti sparčiojo rinkimo skaitmenis numeriams, kuriais dažniausiai skambinate.
Meniu > Telefonų knyga > Mano vardo kortelė	Galima sukurti vizitinę kortelę ir išsiųsti ją kitiems.
Meniu > Telefonų knyga > Mano numeris	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.
Meniu > Telefonų knyga > Valdymas	Visus adresatus, saugomus SIM kortelėje, nukopijuoja į telefono atmintį arba atvirkščiai. Taip pat galima patikrinti atminties informaciją telefonų knygos adresatuose.
Meniu > Telefonų knyga > Paslaugos numeris	Galima atidaryti paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo.
Meniu > Programos > Žadintuvas	Galima nustatyti žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.
Meniu > Programos > Balso įrašymas	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.
Meniu > Programos > FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone. Pirmiausia turite prijungti telefoną prie ausinių, kurios veikia kaip radijo antena.
Meniu > Programos > Naršyklė	Galima įkelti ir konfigūruoti interneto naršyklę.
Meniu > Programos > "Java" pasaulis	Prieiti prie įdiegtų "Java" žaidimų ir atsiųstų "Java" programų.
Meniu > Programos > Įrašas	Galima įrašyti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Meniu > Programos > Pasaulio laikas	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Meniu > Programos > Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.
Meniu > Programos > Keitiklis	Atliekami verčių keitimai, pvz., konvertuojama valiuta arba temperatūra.
Meniu > Programos > Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Meniu > Programos > Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.
Meniu > Programos > SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos SIM kortelės šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.
Meniu > "Google"	Galima prisijungti prie tinklo ir paleisti "Google" paieškos sistemą.
Meniu > Žinutės > Kurti žinutę > Teksto žinutė arba Daugialypė žinutė	Galima sukurti ir išsiųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.
Meniu > Žinutės > Mano žinutės	Galima prieiti prie gautų, išsiųstų arba nesėkmingai siųstų žinučių.
Meniu > Žinutės > Šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių šablonus.
Meniu > Žinutės > Trinti viską	Galima ištrinti žinutes kiekviename žinučių aplanke arba visas žinutes vienu kartu.
Meniu > Žinutės > Nustatymai	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Meniu > Žinutės > SOS žinutės	Galima įjungti SOS žinučių funkciją. Taip pat įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.
Meniu > Žinutės > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Mano failai > Paveikslėliai, Garsai arba Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Meniu > Mano failai > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.
Meniu > Fotoaparatas	Galima fotografuoti įvairiais režimais.
Meniu > Nustatymai > Laikas ir data	Galima nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu bei jūsų vietos laiko juostą.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Spartieji mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip sparčiosios prieigos mygtukus tiesiogiai prieiti prie parankinių meniu.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Mano meniu	Galima nustatyti savo meniu iš parankinių meniu elementų.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Garsumo mygtukas	Galima nustatyti, ar juo nutildoma skambučio melodija ar atmetamas skambutis, jei garsumo mygtuką laikote nuspaudę, kai jums skambina.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Papildomi nustatymai	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.
Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > Ne tinklo režimas	Perjungti telefoną į ne tinklo režimą. Šis režimas ypač parankus, kai norite naudoti telefoną tokioje vietoje, kurioje neleidžiama naudotis mobiliaisiais įrenginiais, pvz.: lėktuve ir ligoninėje.
Meniu > Nustatymai > Ekrano nustatymai	Keisti ekrano nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Garso nustatymai	Keisti įvairius garso nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Apšvietimo nustatymai	Keisti foninio apšvietimo ir klaviatūros apšvietimo nustatymus.
Meniu > Nustatymai > Tinklo paslaugos	Galima naudotis tinklo paslaugomis, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.
Meniu > Nustatymai > "Bluetooth"	Prijungti telefonui be laido prie "Bluetooth" įtaisų ir keistis su jais duomenimis, kalbėtis naudojantis laisvų rankų įranga arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Tikrinti PIN kodą	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Telefono užrakinimas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Privatumas	Galima uždrausti naudotis žinutėmis, failais arba visomis telefono meniu funkcijomis, išskyrus skambinimo funkcijas.
Meniu > Nustatymai > Sauga > SIM užrakinimas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Fiksuotų numerių rinkimo režimas	Jei šį režimą palaiko turima SIM kortelė, galima apriboti skambinimą telefonu – skambin ti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Keisti PIN2 kodą	Jei SIM kortelė palaiko šią funkciją, galima pakeisti dabartinį PIN2 kodą.
Meniu > Nustatymai > Sauga > Mobiliojo telefono seklys	Galima sekti savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo žinutę jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Meniu > Nustatymai > Ryšio nustatymai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.
Meniu > Nustatymai > Atminties būsena	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.
Meniu > Nustatymai > Nustatyti iš naujo	Galima atkurti numatytuosius gamintojo nustatymus.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Laikykitės galiojančių nuostatų arba taisyklių.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių taisyklių ir visada išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite ☎. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung" patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pvz., ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Naudojant nepatvirtintus priedus galima sugadinti telefoną ir tai gali būti pavojinga.

ĮSPĖJIMAS — Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti.
Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausantis per ausines dideliu garsu galima pažeisti klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatindami pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir kruopščiai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR – „Specific Absorption Rate") yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,379 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-M310

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad visi būtini radijo bandymai buvo atlikti ir kad anksčiau įvardytas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šioms registruotoms įstaigoms:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

juos galima peržiūrėti prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.04
(iš davimo vieta ir data)

Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas
(igalioto asmens vardas, pavardė ir paraš as)

***Tai ne „Samsung" klientų aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.**